サニタリーカプラ イージーウォッシュ型

New

ヘルール継手の問題を スッキリ解決!!

- 分解・洗浄に時間がかかって困る!
- 配管の組立に手間がかかって困る!
- クランプが緩んで漏れることがある!
- パッキンを地面に落としやすく不衛生!
- クランプを締め過ぎてパッキンが切れた!

単体

《耐蝕性》
・接液部はすべて SUS316L相当

《安全基準》
・シール材質は、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準（昭和34年厚生省告示第370号）の第3のDの3の（1）ゴム製器具（ほ乳器具を除く）または容器包装による材質試験、溶出試験に合格しております。
・接液部はバフ研摩（#400）（電解研摩対応可）

接続

《迅速性》
・接続は差しこむだけのワンタッチ構造
・配管組立作業が1人で可能

《安全性》
・不意な分離を防ぐセーフティロック機能付き
・パッキンが流路にはみ出さない

分解

《洗浄性》
・工具不要ですべての部品が分解可能
・部品点数が少ないため洗浄が簡単

《組立性》
・工具不要で短時間での組立が可能
・プラグからOリングが脱落しないため衛生的

ISO 9001認証 JQA-2025 カプラ事業部
ISO 14001認証 JQA-EM4057 日東工器(株)
Green Procurement グリーン調達対応製品

CUPLA®

サニタリーカプラ

― イージーウォッシュ型 ―

仕様

本体材質	ステンレス鋼 [SCS16 (SUS316L相当)] 注1		
接液部表面仕上げ	#400　バフ研摩仕上げ		
取付サイズ	溶接取付用 注2	2.0S	
	ヘルール取付用 注3		
最高使用圧力 MPa {kgf/cm²}	1.0 {10}		
耐圧力 MPa {kgf/cm²}	1.5 {15}		

シール材質 使用温度範囲	シール材質	表示記号	使用温度範囲	備考
	シリコーンゴム	SI	0℃～+110℃	標準品
	ふっ素ゴム	FKM	0℃～+180℃	準標準品
	エチレンプロピレンゴム	EPDM	0℃～+150℃	準標準品

Oリングサイズ	P50 (寸法・許容差：JIS B 2401参照、硬さ：A70±5)

注1：接液部以外の金属材質はSUS304相当です。
注2：溶接部寸法はJIS G 3447ステンレス鋼サニタリー管に準じます。
注3：IDF/ISO2852に準じたヘルール継手を使用してください。

真空用途適合性　53.0kPa A {400mmHg}

ソケット単体時	プラグ単体時	接 続 時
―	―	使用可能

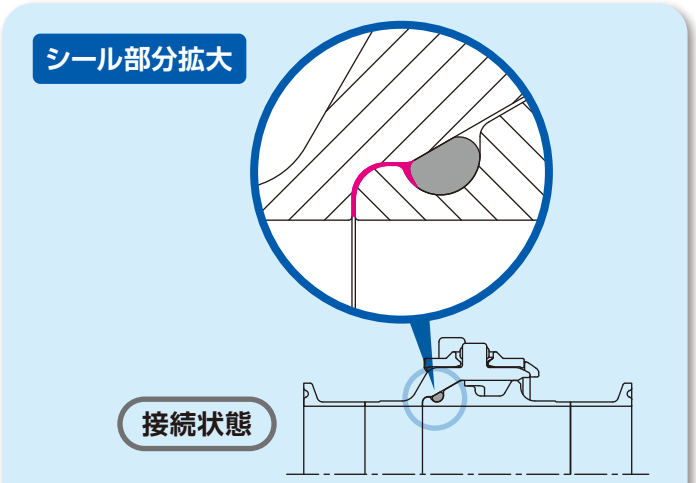

本製品は構造上、使用時にデッドスペースが生じます。

製品型式・寸法表

寸法図はヘルール取付用です。溶接取付用は溶接式ヘルールが無い状態を表します。

プラグ　SEW-2.0P型（溶接取付用/ヘルール取付用）



製品型式	取付形状	質量 (g)	寸法 (mm)			
			L1	L2	φD	φB
SEW-2.0P-BW 注4	溶接取付用	231	52	–	64	47.8
SEW-2.0P-FR 注4	ヘルール取付用	301	–	(73.5)	64	47.8

ソケット　SEW-2.0S型（溶接取付用/ヘルール取付用）

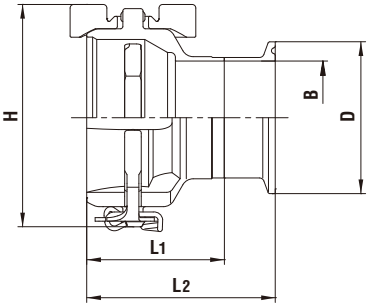

製品型式	取付形状	質量 (g)	寸法 (mm)				
			L1	L2	φD	H	φB
SEW-2.0S-BW	溶接取付用	455	58	–	64	(94)	47.8
SEW-2.0S-FR	ヘルール取付用	526	–	(79.5)	64	(94)	47.8

注4：シール材なしもあります。その場合の製品型式は末尾に "-NP" が付きます。（例：SEW-2.0P-BW-NP）

⚠サニタリーカプラ イージーウォッシュ型　ご使用上のお願い

- 分離時、配管内の流体が外部に流出します。危険を伴う流体（薬品、高温流体など）を使用の際は、やけど等を防止するためにカプラ内部の流体を排出してから分離してください。
  危険を伴う流体と接触した場合は、分離作業を中止し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
- 使用時に生じるデッドスペースに雑菌が繁殖するおそれがあります。
- 本製品は洗浄のための分解が容易な製品です。衛生面、安全面、適合性においては貴社にて確認、評価した上で使用してください。特に他社製Oリングを使用する場合は、貴社での確認、評価を必ず行ってください。
- 最高使用圧力を超えて連続使用しないでください。漏れや破損の原因となります。
- 使用温度範囲外で使用しないでください。シール材が損傷や劣化を起こし、漏れの原因となります。また、最高使用温度および最低使用温度での連続使用はできません。
- 使用環境、使用条件（圧力、温度など）によって、カプラの耐久性が異なります。必要に応じて貴社使用環境・条件にて実機確認を行ってください。
- 本製品は配管の中心軸方向にスライドさせ、接続・分離を行います。配管への取り付けの際は、カプラをスライドさせる距離を確保できるように配管してください。
- ご使用の際は、製品に添付されている注意書をよくお読みください。

登録販売店

日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

日東工器株式会社

本社/研究所　〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4／Tel:03-3755-1111 (大代表)
大 阪 支 店　〒537-0001 大阪市東成区深江北2-10-10／Tel:06-6973-5501 (代表)
名古屋支店　〒467-0027 名古屋市瑞穂区田辺通1-3／Tel:052-861-1601 (代表)
営　業　所　札幌・仙台・新潟・松本・北関東・水戸・埼玉・八王子・静岡・浜松・三河・北陸・京滋・兵庫・高松・岡山・広島・福岡・熊本／アメリカ・イギリス・ドイツ・シンガポール・タイ・オーストラリア・中国

ホームページ　www.nitto-kohki.co.jp

●お客様相談窓口（土・日・祝日を除く）
受付時間／AM8:30～PM5:15　フリーコール 0120-210-216

⚠ご注意　●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2014年11月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。　14KZ002-①